


ELEGANT OG SLANK MED OPP OG NEDLYS



- Nedhengt aluminiums armatur med opp/nedlys
- Elegant med smal utforming på bare 48 mm bredde
- Mikroprismatisk avdekning nedlys, opal avdekning opplys
- Valgfrie lengder; 1138, 1425, 1698, 2258, 3382 mm
- NOdimm eller DALI driver. Felles driver for opp/nedlys.
- 3000k og 4000k
- Tilgjengelig i fargene sort eller hvit

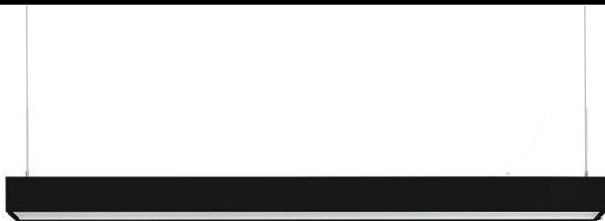

TEKNISK INFO

Lyskilde	LED	Levetid Ta25:	100 000 timer
Total effektbruk (w)	37, 56	MacAdam step:	3
Spenning	220-240V	Optikk	Mikroprismatisk nedlys/Opal opplys
Driver	NOdimm eller DALI	Tilkobling	Pendlet
IP-klasse	IP40	LxBxH(mm)	1138, 1425, 1698, 2258, 3382 x 48 x 70
Lyskildetilbakegang	L80 B10	Lumen/Watt	188
Fargegjengivelse	Ra 80	Lumen fra armatur	6966, 10449

PRODUKTSORTIMENT

Artikkelnr	Beskrivelse	Lagerstatus
LU-19.3109.0013.04	XLINE SLIM P2258 UP&DOWN GR 4400/8800 PC/MP DALI 830 1,5M	
LU-19.3110.0053.04	XLINE SLIM P2244 UP&DOWN GR 4400/8800 PC/MP DALI 830 LI 1,5M	
LU-19.3110.0054.04	XLINE SLIM P1124 UP&DOWN GR 2200/4400 PC/MP DALI 830 LI 1,5M	
LU-19.3216.1309.04	XLINE SLIM P589 UP&DOWN GR 2200/4400 PC/MP DALI 830 LI 1,5M	
LU-19.3216.1310.04	XLINE SLIM P589 UP&DOWN GR 2200/4400 PC/MP DALI 830 LI 1,5M	
LU-0E1SXL78132A34PCP	XLINE SLIM-P3382 UP/DOWN WH 7800/13200 DALI Z1,5M OP 830	

PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no




Terminalen 7, 3414 Lierstranda


ELEGANT OG SLANK MED OPP OG NEDLYS



POLARDIAGRAM

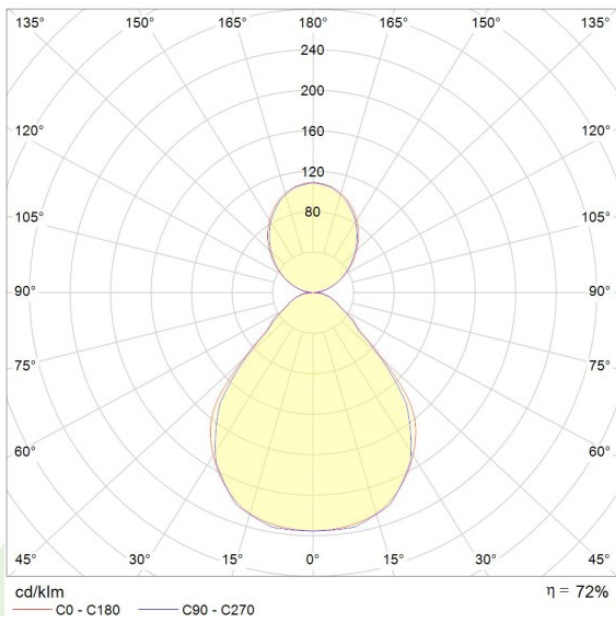

MÅLSKISSE

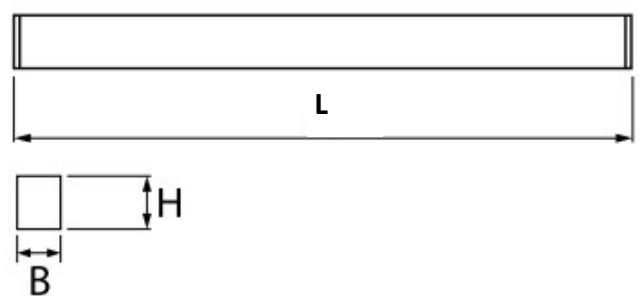

PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no



Terminalen 7, 3414 Lierstranda