

TRÅDLØS SIKKERHET—NÅR UHELLET ER UTE



- Ensidig eller tosidig markeringslys
- Enkel montering, enkelt batteriskift
- Leseavstand opptil 25 meter.
- Leveres standard med selvtest
- Kan leveres med wireless
- Slip-on piktogram, uten synlige montering
- Leveres med DALI
- Tilfredsstillter en rekke EN-krav



TEKNISK INFO

Lyskilde	LED	LED Levetid	50 000 timer
Total effektbruk—markering	3W	Batteri levetid:	>4 år
Spenning	210-250V	Batteri	LiFePO4/C 3.2V 3.0Ah
IP-klasse	IP20	L x D x H (mm)	250 x 194 x 29
Beskyttelsesgrad	IK05	Innfellingshull	275 x 50
Back up tid	1 time	Lumen/ markering	>300cd/m ²

PRODUKTSORTIMENT

Artikkelnr	Beskrivelse	Lagerstatus
TM-OG.EEATM800B	ONTEC-S250 MARKLYS BL IP20 IK05 25m 3,0W E3/ST	A
TM-OG.EPATM300W	ONTEC-S250 MARKLYS WH IP20 IK05 25m 3,0W E3/ST	A
TM-AKC.OG00W	ONTEC MARKERINGSLYS INNFELLINGSBRAKETT WH	A
TM-AKC.OR00W	ONTEC R LEDELYS INNFELLINGSBRAKETT WH	A

FARGEVALG



IMØTEKOMMER EN-STANDARDER

PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838

PRAT MED OSS



406 02 933




post@luxia.no



Terminalen 7, 3414 Lierstranda


TRÅDLØS SIKKERHET—NÅR UHELLET ER UTE

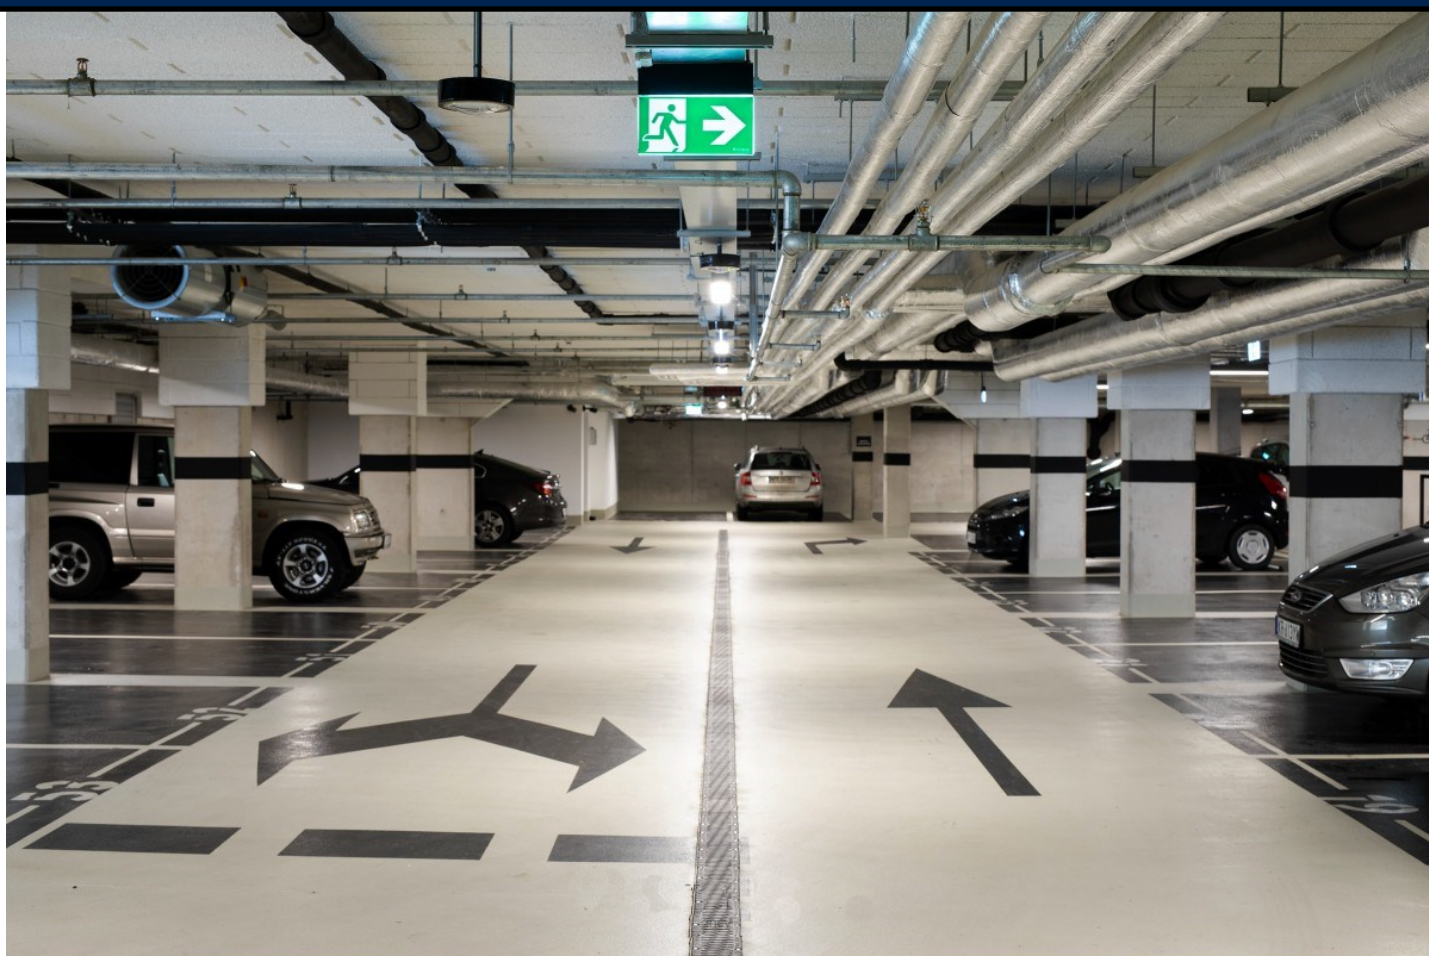

INNFELLINGSBRACKETT



MÅLSKISSE

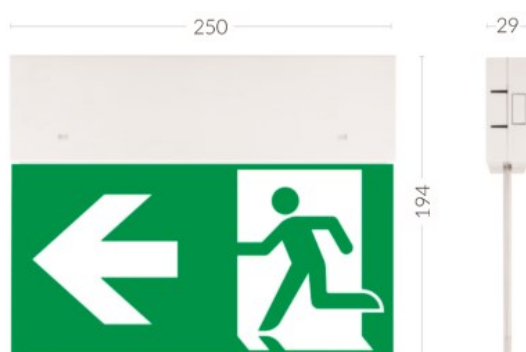

PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no



Terminalen 7, 3414 Lierstranda